



Materiale impiegato per il fusto grezzo

- La struttura è realizzata in legno e potrebbe presentare componenti in multistrato.
- L'assemblaggio dei componenti il prodotto viene effettuato mediante l'utilizzo di colle in Polivinilacetato in dispersione acquosa (PECVIL PL/26) non inquinante. A ciò possono essere aggiunti fissaggi mediante viteria specifica per il legno collocati in parti non accessibili.

Seduta: La struttura portante della seduta è progettata per ottenere le migliori caratteristiche di resistenza ed è realizzata nel medesimo materiale ligneo della struttura. Può essere completata su richiesta con sedile in legno / sedile Paglia Vienna / sedile paglia / pannello multistrato / pannello truciolare.

Schienale: Lo schienale è progettato per ottenere le migliori caratteristiche di resistenza e conformato per potere dare corretto appoggio. La struttura è in materiale ligneo / pannello multistrato.


Modo d'uso

- La seduta va utilizzata previa verifica di appoggio di tutte le gambe sul pavimento piano.
- Vanno evitati usi impropri per i quali il prodotto non è idoneo quali, non esaustivamente, il salire in piedi (utilizzo come scala).
- Trattandosi di prodotto avente struttura lignea, come tale soggetta a possibili e normali deterioramenti dovuti all'azione del caldo e del freddo, evitare di esporre il prodotto a fonti di calore eccessive (es. in prossimità a camini o stufe o esposte a raggi solari diretti) o in ambienti con elevata umidità (esterni o sotterranei).
- Il legno è un materiale naturale ed in quanto tale può presentare leggere differenze di struttura e colore
- Al termine del ciclo vitale del prodotto esso va smaltito in apposita discarica e mai per combustione per la possibilità di sprigionamento di sostanza dannose.

Manutenzione


Per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in acqua e cere protettive specifiche per il tipo di legno. Va evitato l'uso di solventi e abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura.

Sedia art. 188/S

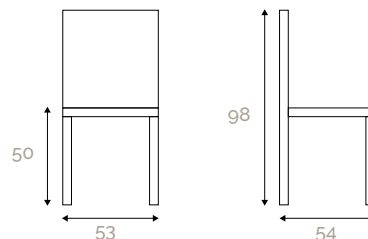

ESSENZA	FAGGIO
PESO GREZZO KG	5
PESO FINITO KG*	6
IMBALLO PEZZI NR.	2
SCATOLA MC	0.4
TESSUTO PER 1 PEZZO MT**	1.2
TESSUTO PER 2 PEZZI MT**	2

Capotavola art. 188/C

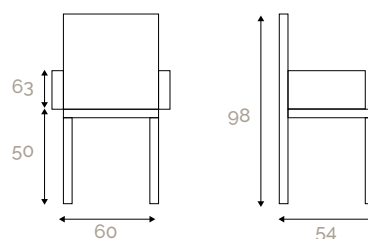

ESSENZA	FAGGIO
PESO GREZZO KG	6
PESO FINITO KG*	7
IMBALLO PEZZI NR.	1
SCATOLA MC	0.5
TESSUTO PER 1 PEZZO MT**	1.6
TESSUTO PER 2 PEZZI MT**	1.9

* peso finito senza imballo

** I quantitativi specificati per il fabbisogno di tessuto sono da considerarsi validi per:

- Tessuti in altezza 140 cm;
- Lavorazioni di tappezzeria senza capitonné;
- Tessuto non a centri e non a righe;
- No filetto o doppio filetto

Su richiesta del cliente

TESSUTI	Proponiamo diverse tipologie di tessuto: pelle / cotone / lana / acrilico / poliestere in diverse combinazioni e percentuali. Possiamo offrire tessuti resistenti all'acqua / antimacchia / ignifughi con certificazione
TAPPEZZERIA	La tappezzeria è eseguita con poliuretano espanso con durezza variabile / cinghie / molle
LUCIDATURA	Lucidatura realizzata con poliuretano / poliestere
IMBALLO	Scatole di cartone / Sacchi bolle aria

